

全自動遠心分離機



産業廃棄物の減量に!



※架台(参考まで)

※モデルは予告なしに変更する事があります。

用途

- シリコン、磁石、石材、ガラス等の鉱物類。
- 鉄、鋳鉄、ステン、アルミ、銅等の金属類の微細な切除屑、研磨粉等の分離回収。
- 塗装ブースのスラッジの分離回収。

特長

- 全自動運転で取り扱いが簡単。
- 運転音が静かで耐久性に優れている。
- 遠心効果が大いなので微細な物質の分離が出来る。
- インバーターの搭載でスラッジに応じた条件設定が可能。
- コンパクト設定で場所を選ばない。(キャスター付)
- ランニングコストが非常に安い。

ベストセパレーター X 型

仕様	X 型
主モーター	1.5KW2P/200V
副モーター	0.06KW4P/200V
ローター容量	5.5L
実効容量	3L
処理能力	180L/min
遠心効果	3,000 (常用 60HZ/4250rpm)
供給口径	25A
排出口径	80A (3寸)
ローター材質	アルミ合金 (1部SS)
本体外形寸法	500×955 (操作盤 160 含む) ×830H
重量	約 210kg

TAKA OKA

株式会社 高岡 工房

〒578-0901

大阪府東大阪市加納 4 丁目 1-9


電話：(072) 966-6200

FAX：(072) 966-5777

URL:<http://takaoka-kobo.info>

Email:takaoka-kobo@kpd.biglobe.ne.jp

バストセパレーターX型 概略寸法図

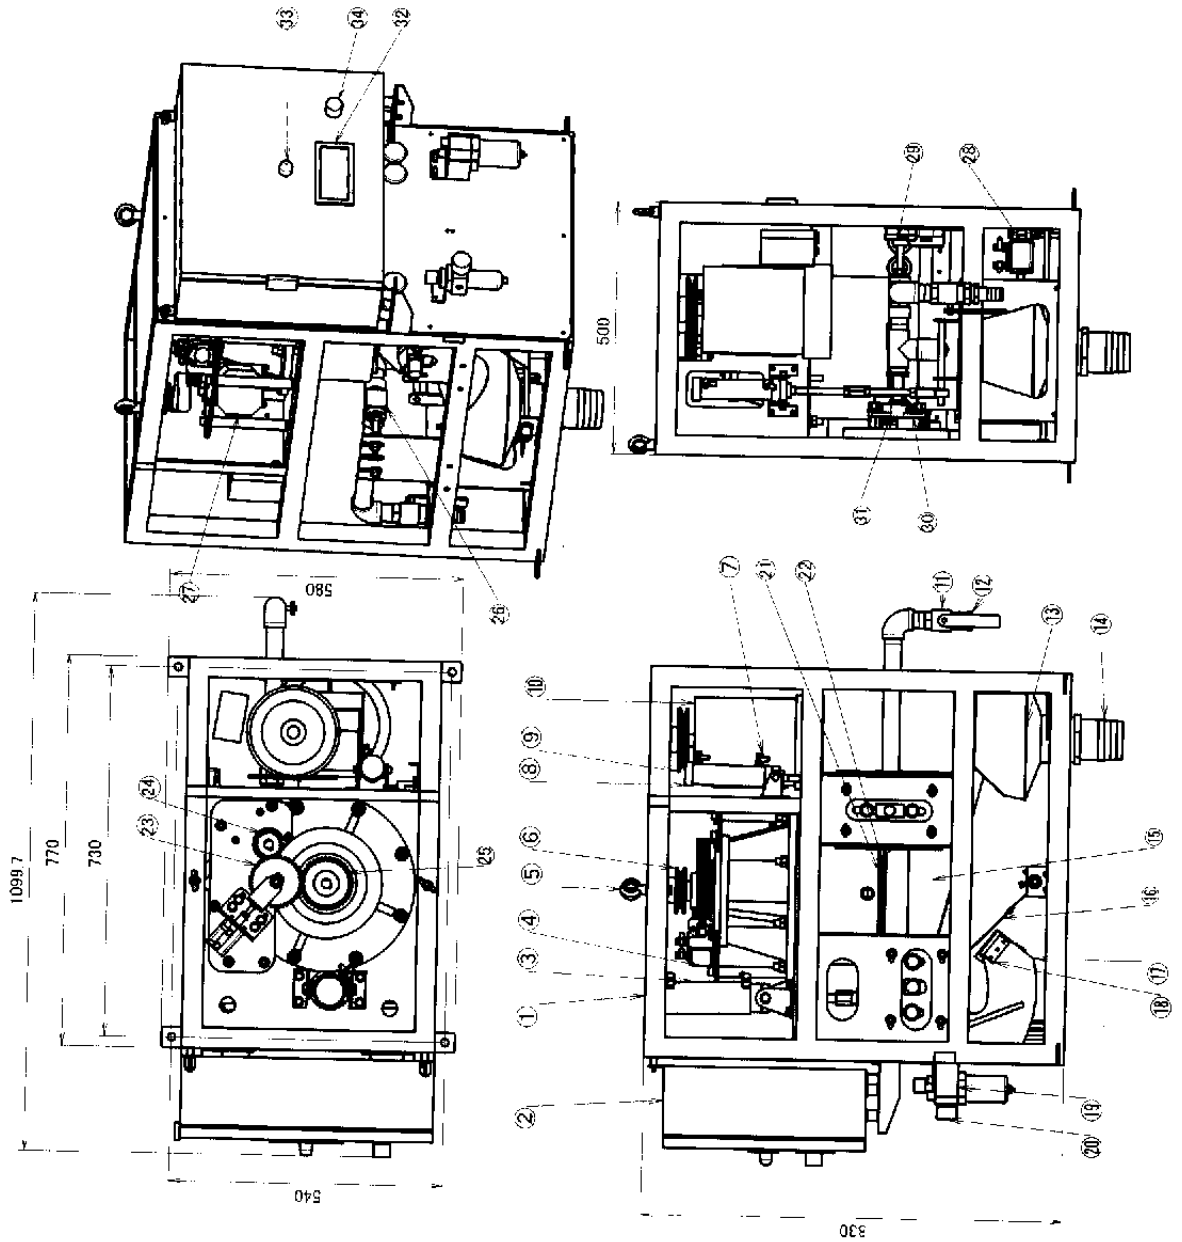

①	フレームSU S304-2B 40°40'2 t	⑩	スクレパー用刃
②	操作盤 500*400*160	⑪	ルブリケーター CKD L 3000-8-W-LL
③	スクレパー用 エアースリンダー-TAIYO 10z3-TK63B125	⑫	フィルターレギュレータ -SMC AW20-02 BCG-A
④	クラッチ用 エアースリンダー SMC.sdb2kb32-20dz	⑬	ローターカーバー
⑤	10mm アイナット	⑭	ローターA L合金
⑥	潤滑プーリー AI-90	⑮	クラッチ用 歯車 PSA25-40
⑦	スピコン	⑯	サブモーター用歯車 S S2.5-25
⑧	複用エアースリンダー TAIYO 10Z-TK408B100-A	⑰	歯用歯車 S S-2.5-40
⑨	モーター用プーリー A I-125	⑱	スィベルジョイント ブリジストン J L1600
⑩	主モーター 上機 200V.1.5kw-w-2p	⑲	サブモーター用 住友 ハイボニック RFNM006-17L-240
⑪	ボールコック 1φ	⑳	クリナー用 SMC エアースリンダー CDQ2KB32-20DZ
⑫	PPタケノコ 1φ	㉑	輸送 asahi UCFL201
⑬	サブタンク	㉒	輸送 asahi UCFL204
⑭	PPタケノコ 3φ	㉓	輸送 asahi UCFL205
⑮	溝	㉔	タッチパネル
⑯	ボタン	㉕	電源ランプ
⑰	スクレパー	㉖	非常停止ボタン
ベルト		AI-37 耐油性 (赤色)	
ベアリング		6015Z 6013 Z	
潤滑油		# 46	